

ケンブリッジ・エアシャワー (手動扉) Cambridge Air Shower



CAS1SHF

特 長


製薬

食品

薬

1. 風速25m/s以上のジェットエア設計
2. 吹出ノズルは任意の方向に調節可能
3. 利用者の入室をセンサー感知し、自動的にシャワー運転
4. バリデーション対応可能
5. さまざまなニーズに対応可能

型式説明

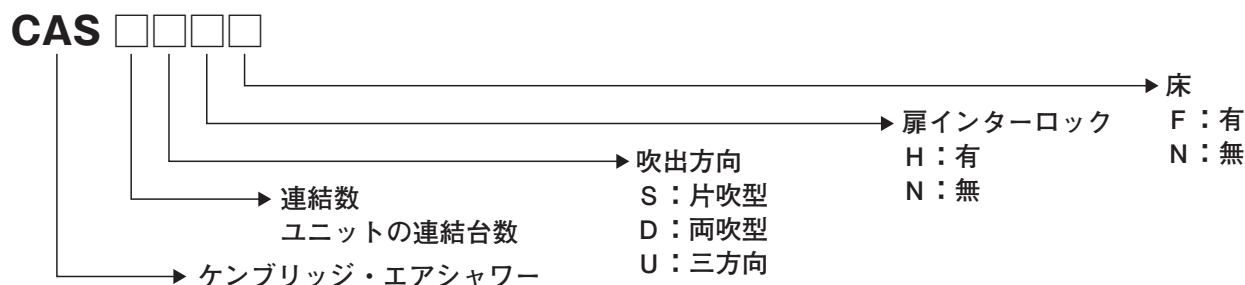


仕 様

本体	材質	鋼板製焼付塗装仕上
	標準色	アイボリー：マンセル 2.5Y9/1
床	有 無	有：ステンレス
扉	材質	アルミサッシ 腰パネル、透明ガラス
HEPA	捕集効率	99.97%以上/99.99%以上 at 0.3 μm
プレフィルタ	材質	可洗不織布 アルミ枠
電源		3相×200V×50/60Hz
操作パネル		タイマー 照明スイッチ 電源ランプ 非常開スイッチ
吹出風速		25m/sec以上


仕様	型式	片吹型			両吹型		
	CAS1SHF	CAS2SHF	CAS3SHF	CAS1DHF	CAS2DHF	CAS3DHF	
連結数(連)	1	2	3	1	2	3	
外形寸法(mm)	1150 ^W ×1000 ^L ×2100 ^H	1150 ^W ×2000 ^L ×2100 ^H	1150 ^W ×3000 ^L ×2100 ^H	1200 ^W ×1000 ^L ×2100 ^H	1200 ^W ×2000 ^L ×2100 ^H	1200 ^W ×3000 ^L ×2100 ^H	
有効寸法(mm)	800 ^W ×1000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×2000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×3000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×1000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×2000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×3000 ^L ×1900 ^H	
吹出流量(m ³ /min)	8.7	17.4	26.1	17.4	34.8	52.2	
吹出ノズル(個)	6	12	18	12	24	36	
照明(灯)	1	2	3	1	2	3	
消費電力(W)	310/490	620/980	930/1470	620/980	1240/1960	1860/2940	
重量(kg)	約300	約600	約900	約345	約700	約1040	

50/60Hz

仕様ラインアップ・オプション

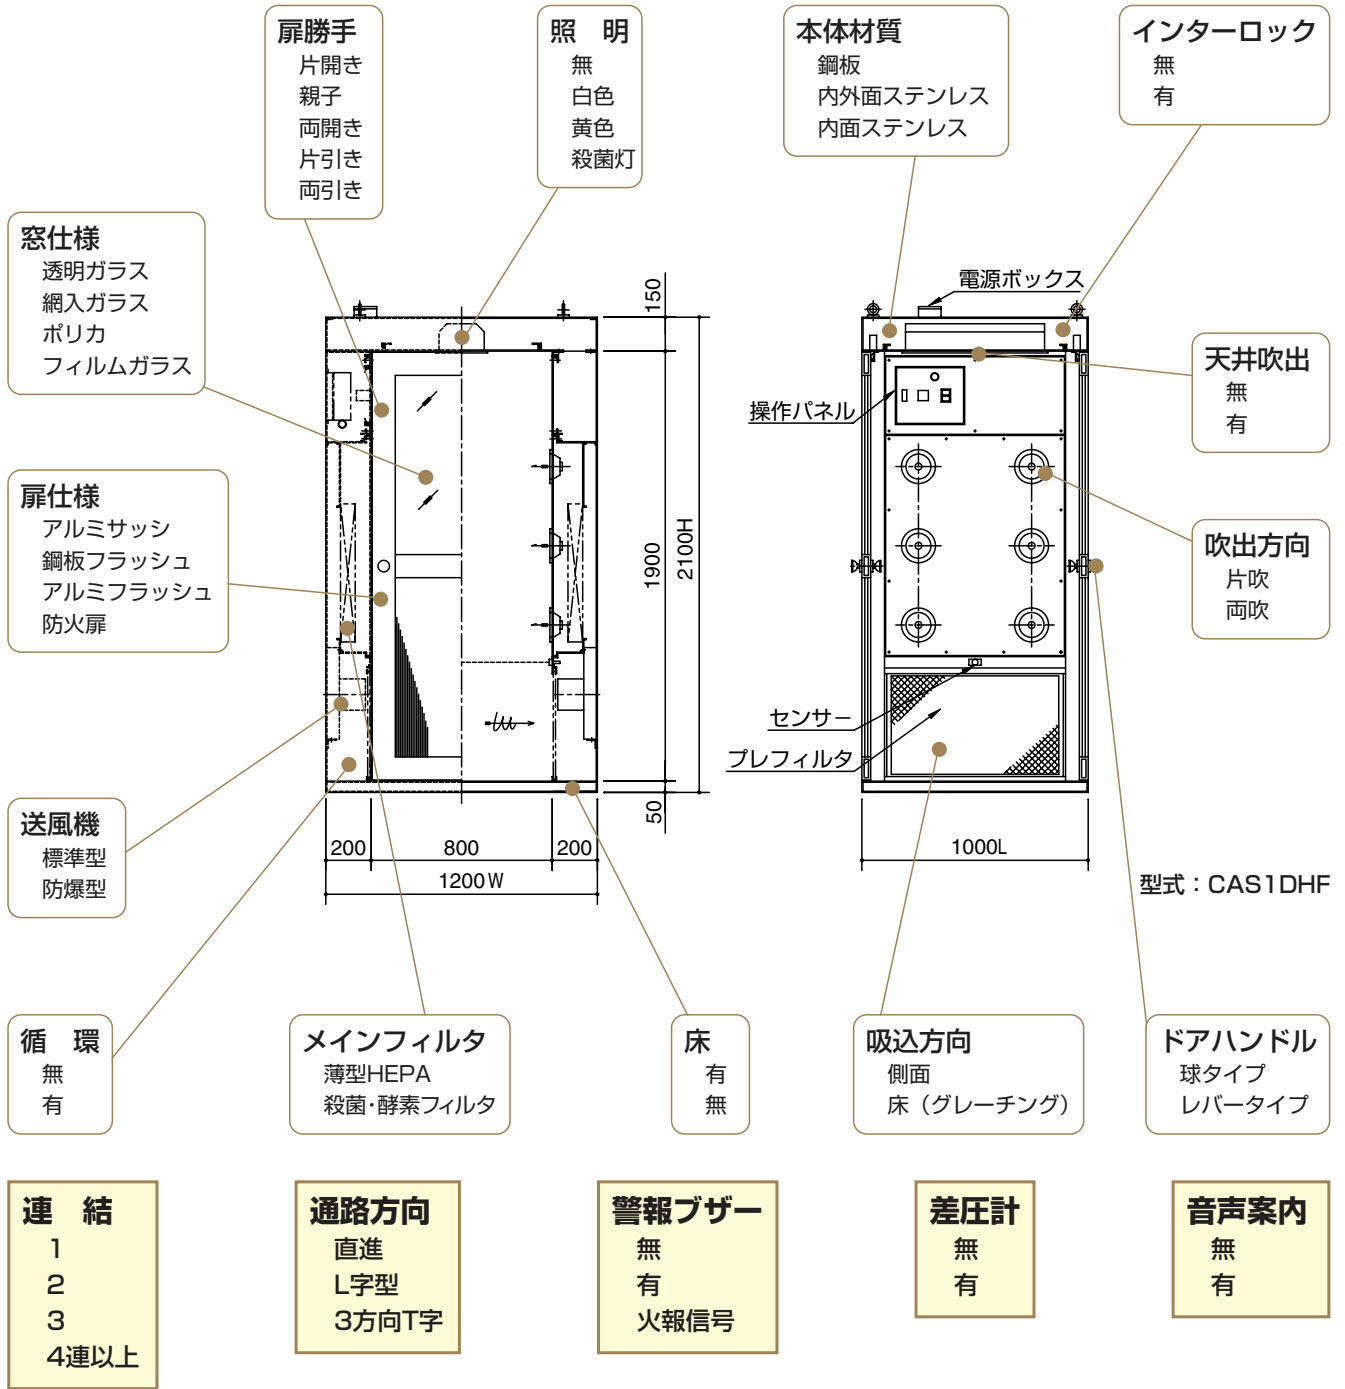

展開一覧

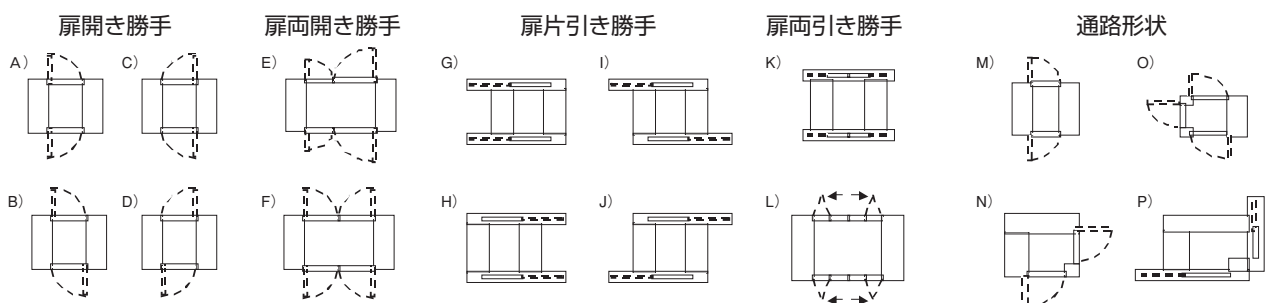

※戸袋有無選択可能