

SDII 60/80Type



用途

- 米、小麦粉、穀物等の製袋品、大箱製品

特長

- 重量物(30kg)の搬送に対応
- 大型 5.7 インチカラー画面のタッチパネルでカンタン操作
- 振動に強く、安定性抜群
- コンベア・ベルトの着脱が容易(防水機オプション)
- パソコンへ履歴データを書き出せる品質管理機能(オプション)
- 特殊タイプに対応



SDII 60/80 Type

SDII 60XXD/W SDII 80XXD/W

D : 非防水 W : 防水(SUS仕様)


仕様

形名	SDII6007D/W	SDII6009D/W	SDII6011D/W	SDII6014D/W	SDII6017D/W	SDII6020D/W	SDII6025D/W	SDII6030D/W	SDII6035D/W	
最大通過幅	600mm									
最大通過高さ	70mm	90mm	110mm	140mm	170mm	200mm	250mm	300mm	350mm	
検出感度	Fe	φ0.5mm	φ0.55mm	φ0.55mm	φ0.6mm	φ0.7mm	φ0.8mm	φ0.8mm	φ1.0mm	φ1.2mm
	SUS304	φ1.0mm	φ1.1mm	φ1.2mm	φ1.3mm	φ1.5mm	φ1.5mm	φ1.5mm	φ1.7mm	φ2.0mm
ベルトスピード	24m/min(50Hz)									
コンベアサイズ	1500mm(長さ)×500mm(ベルト幅)									
金属検出時	ベルトストップ、ブザー警報(オプション)または自動選別(オプション)									
搬送重量	30kg									
電源	AC100V±10%、50/60Hz、300VA									

形名	SDII8013D/W	SDII8016D/W	SDII8019D/W	SDII8025D/W	SDII8030D/W
最大通過幅	800mm				
最大通過高さ	130mm	160mm	190mm	250mm	350mm
検出感度	Fe	φ0.8mm	φ0.9mm	φ1.0mm	φ1.5mm
	SUS304	φ1.5mm	φ1.5mm	φ1.5mm	φ2.4mm
ベルトスピード	24m/min(50Hz)				
コンベアサイズ	1500mm(長さ)×700mm(ベルト幅)				
金属検出時	ベルトストップ、ブザー警報(オプション)または自動選別(オプション)				
搬送重量	30kg				
電源	AC100V±10%、50/60Hz、300VA				

* 検出感度は、ベルト面上をテストピースのみ流したときの感度です。(商品及び使用環境により、感度が異なる場合があります。)

外形寸法

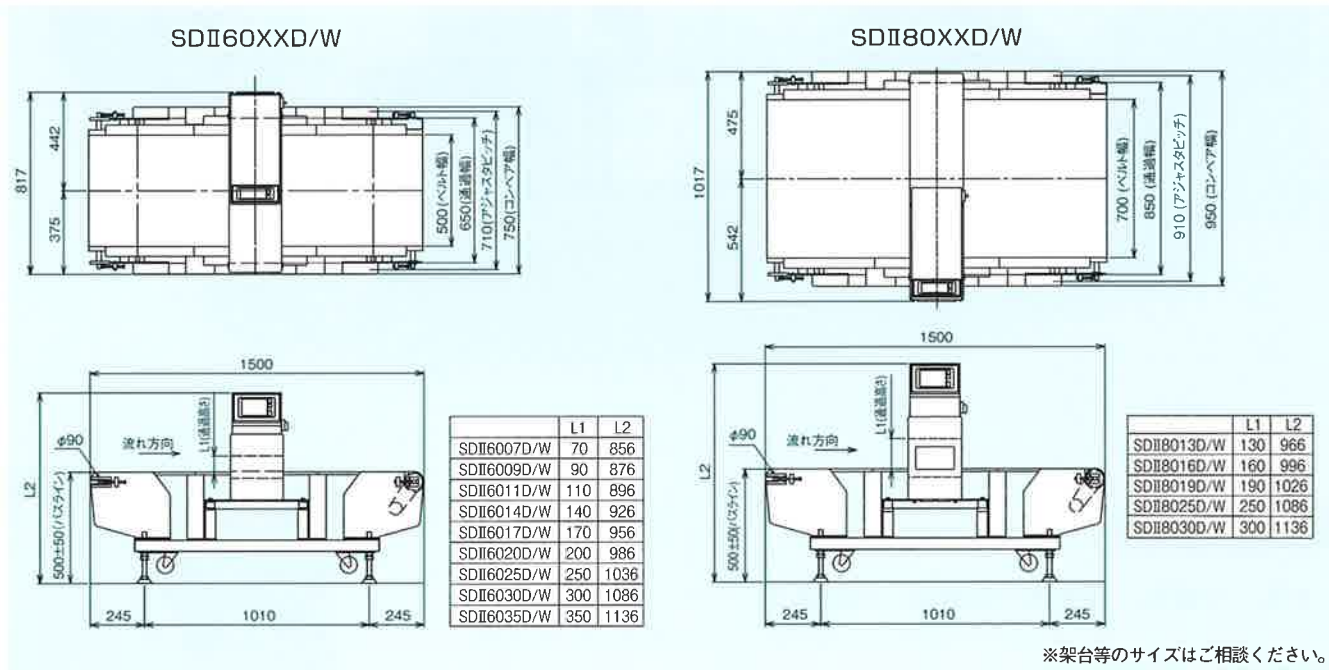

※ 架台等のサイズはご相談ください。

単位(mm)

お問合せは下記まで

改良の為、記載事項はおことわりなしに変更することがあります。



株式会社 システムスクエア

本社・工場 〒940-2127 新潟県長岡市新産3-5-2
 仙台営業所 〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野1-7-8-103
 新潟営業所 〒940-2127 新潟県長岡市新産3-5-2
 東京営業所 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻2-2-17
 埼玉営業所 〒350-0228 埼玉県坂戸市元町18-28-101
 名古屋営業所 〒490-1222 愛知県海部郡美和町木田八反田21
 大阪営業所 〒596-0048 大阪府岸和田市上野町西27-80-101
 広島営業所 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内5-10-13-201
 福岡営業所 〒811-1344 福岡県福岡市南区三宅3-7-24-101

TEL.0258-47-1377 FAX.0258-47-0161
 TEL.022-304-3031 FAX.022-304-3032
 TEL.0258-47-1677 FAX.0258-47-0161
 TEL.048-872-0211 FAX.048-729-6355
 TEL.049-238-4528 FAX.049-238-4538
 TEL.052-449-2191 FAX.052-449-2190
 TEL.0724-30-5210 FAX.0724-30-5212
 TEL.082-831-7401 FAX.082-831-7402
 TEL.092-557-9607 FAX.092-557-9608